


DeviceManage 使用指导

一. 工具安装:

- 1) 在光盘中找到 Setup.exe 双击进入光盘引导界面，单击【中文】>【配套工具】>单击【升级工具】开始安装并双击 DeviceManage 工具。安装过程中，弹出如下图所示对话框。提供语言选择，有简体中文，繁体中文，和英文。默认简体中文。

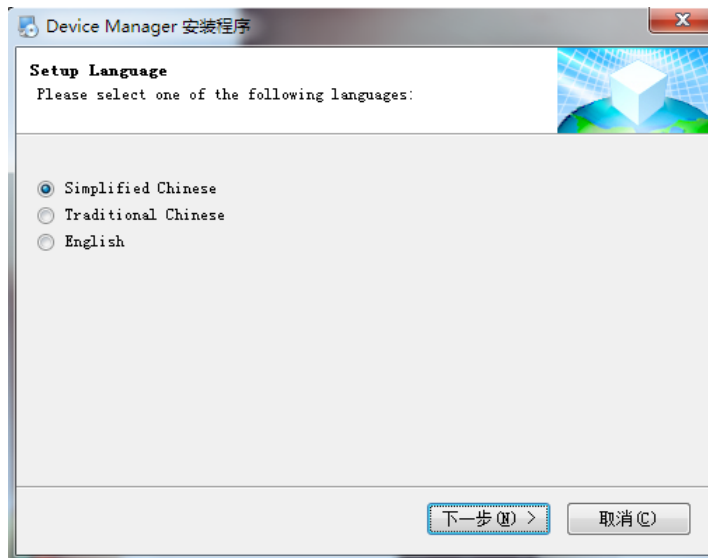

- 2) 单击“下一步”按钮，弹出如下图所示对话框。



- 3) 单击“下一步”按钮，弹出如下图所示对话框。按“更改”键，选择安装路径，系

统默认文件夹为“C:\Program Files\Device Manager”，



4) 单击“下一步”按钮，弹出如下图所示对话框。



5) 输入用户信息，单击“下一步”按钮，开始安装 DeviceManage，弹出下图所示对话框



6) 单击“下一步”按钮，弹出如下图所示对话框。




7) 单击“完成”键完成安装。此时，桌面将出现如下快捷方式



二. DeviceManage 工具操作:




双击桌面上的快捷方式，出现 DeviceManage 操作界面。如下图。

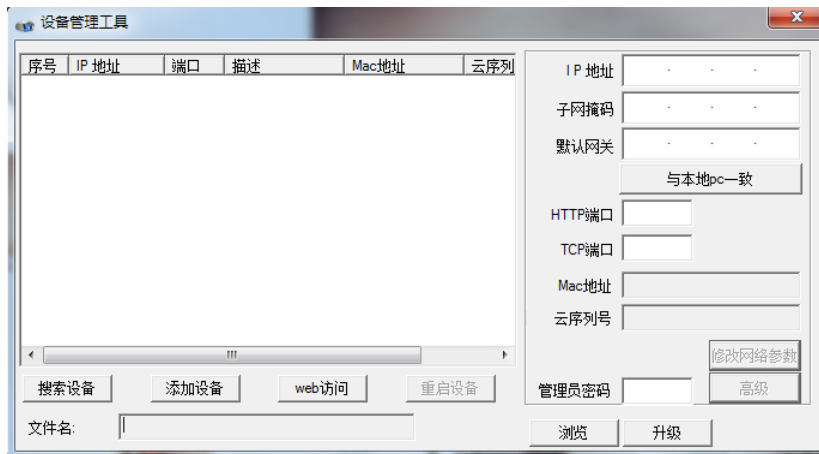

2.1 搜索设备

点击“搜索设备”设备管理工具可以搜索到局域网内的网络摄像机，硬盘录像机，编解码器等全系产品的 IP 地址。

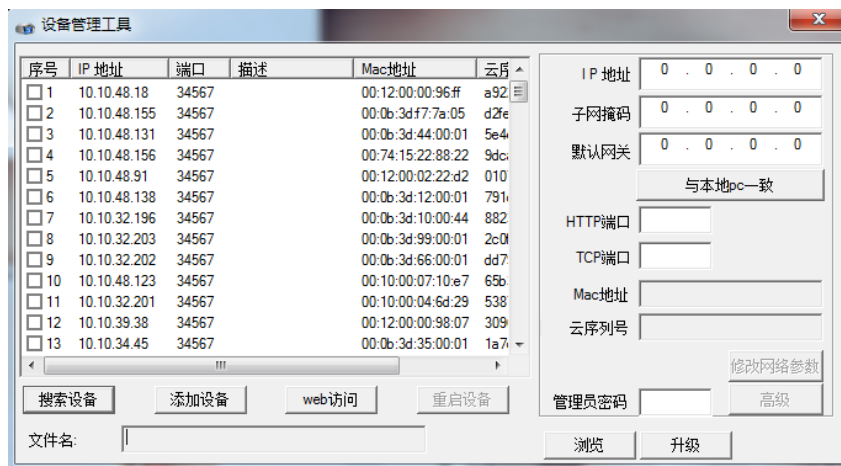


2.2 WEB 访问:

选择对应的设备，点击 web 访问可通过 IE 直接访问设备,方便快捷。

2.3 添加设备

点击【添加设备】按钮，弹出如下图界面：

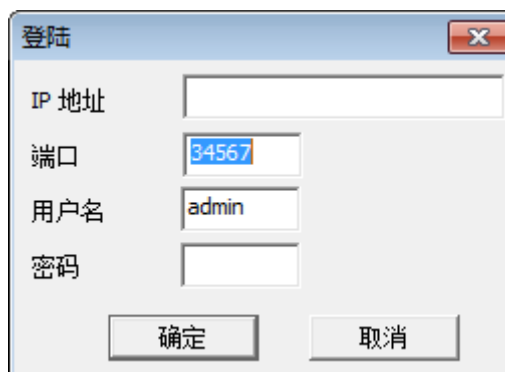


Ip 地址：填写设备的 IP 地址。

端口：设备的 http 端口。

用户名：登录设备的用户名。

密码：登录设备时的密码。

2.4 升级

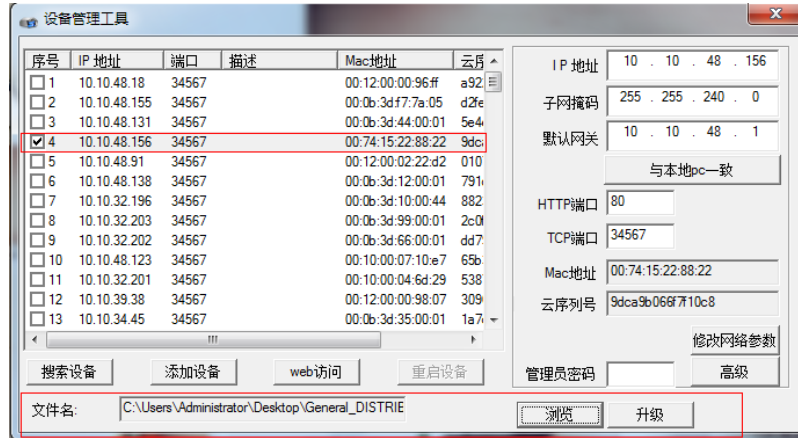


浏览：用来选择要升级的程序。（升级程序一般后缀为 .bin）

升级：选择后设备和对应的程序进行升级。

升级时有两个过程，一个是文件发送过程以百分比显示，完成后没有提示；第二个阶段是升级过程以百分比显示，完成后显示“升级成功”

注意：升级过程中，不能断电。

2.5 修改网络参数

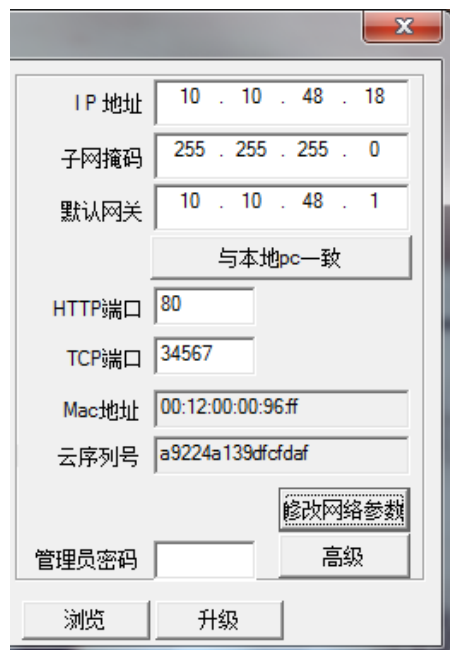

IP 地址：选择设备后可进行修改 ip 地址。

子网掩码：可手动设置设备的子网掩码。

默认网关：可手动修改设备的默认网关。

与本地 pc 一致：子网掩码及默认网关自动设置成于本地的 PC 一致。

HTTP 端口：可填写设备的 HTTP 端口。

TCP 端口：可手动设置设备的 TCP 端口。

Mac 地址：显示设备的 Mac 地址。

云序列号：显示设备的云序列号。

管理员密码：填写设备的管理员密码。

2.6 高级

高级：配置设备的 DNS,手机监控使能, DDNS, wifi 等信息

The screenshot shows a configuration window titled '高级' (Advanced). It contains several sections: 'DNS1' with the value '192.168.1.1', 'DNS2' with the value '8.8.8.8' and a button '与本地pc一致' (Consistent with local PC). The '手机监控' (Mobile Monitoring) section has '使能' (Enabled) checked and '端口' (Port) set to '34599'. The 'DDNS' section has '类型' (Type) set to '4DDNS.NET', a '注册' (Register) button, and fields for '使能' (Enabled), '域名' (Domain), '名称' (Name), and '密码' (Password). A 'Wifi' section has a '设置' (Settings) button. At the bottom are '保存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons.

使能：勾选使能使其为启动状态。

与本地 pc 一致：可将子网掩码及默认网关设置成于本地的 PC 一致。

端口：手机监控的端口。

注册：如果没有注册 ddns，点击此按钮可以打开注册 DDNS 网页进行注册。


类型：点击下拉链，里面有 CN99/DynDns/Oray/NO-IP/MYQ-SEE 可供选择。

域名：填写上您注册的域名。

名称：填写您注册时的名称。

密码：填写您注册时的密码。

2.7 WIFI 设置

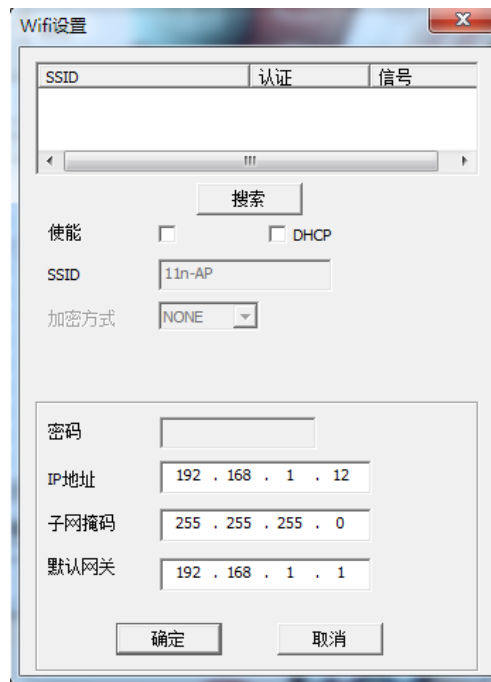

搜索：搜索周围的 wifi。

使能：勾选使能使其为启动状态。

SSID：SSID 无线网络名称。

加密方式：提供 AES 加密方式。

密码：填写 wifi 密码。

IP 地址：可以手动设置 ip 地址，也可以用“DHCP”自动获取。

子网掩码：设备的子网掩码，可手动设定。

默认网关：设备的默认网关，可手动设定。

: